


Vejledning til placering af affaldsbeholder

Når du skal placere affaldsbeholderen ved sommerhuset, er der nogle forhold, som du skal tage hensyn til. Forholdene skal sikre arbejdsforholdene for skraldemændene og øge holdbarheden for affaldsbeholderen. Du kan læse alle regler for placering af affaldsbeholdere i Varde Kommunes regulativ for dagrenovation - det finder du på kommunens hjemmeside www.vardekom.dk. Du kan finde et direkte link via vores hjemmeside www.vardeforsyning.dk

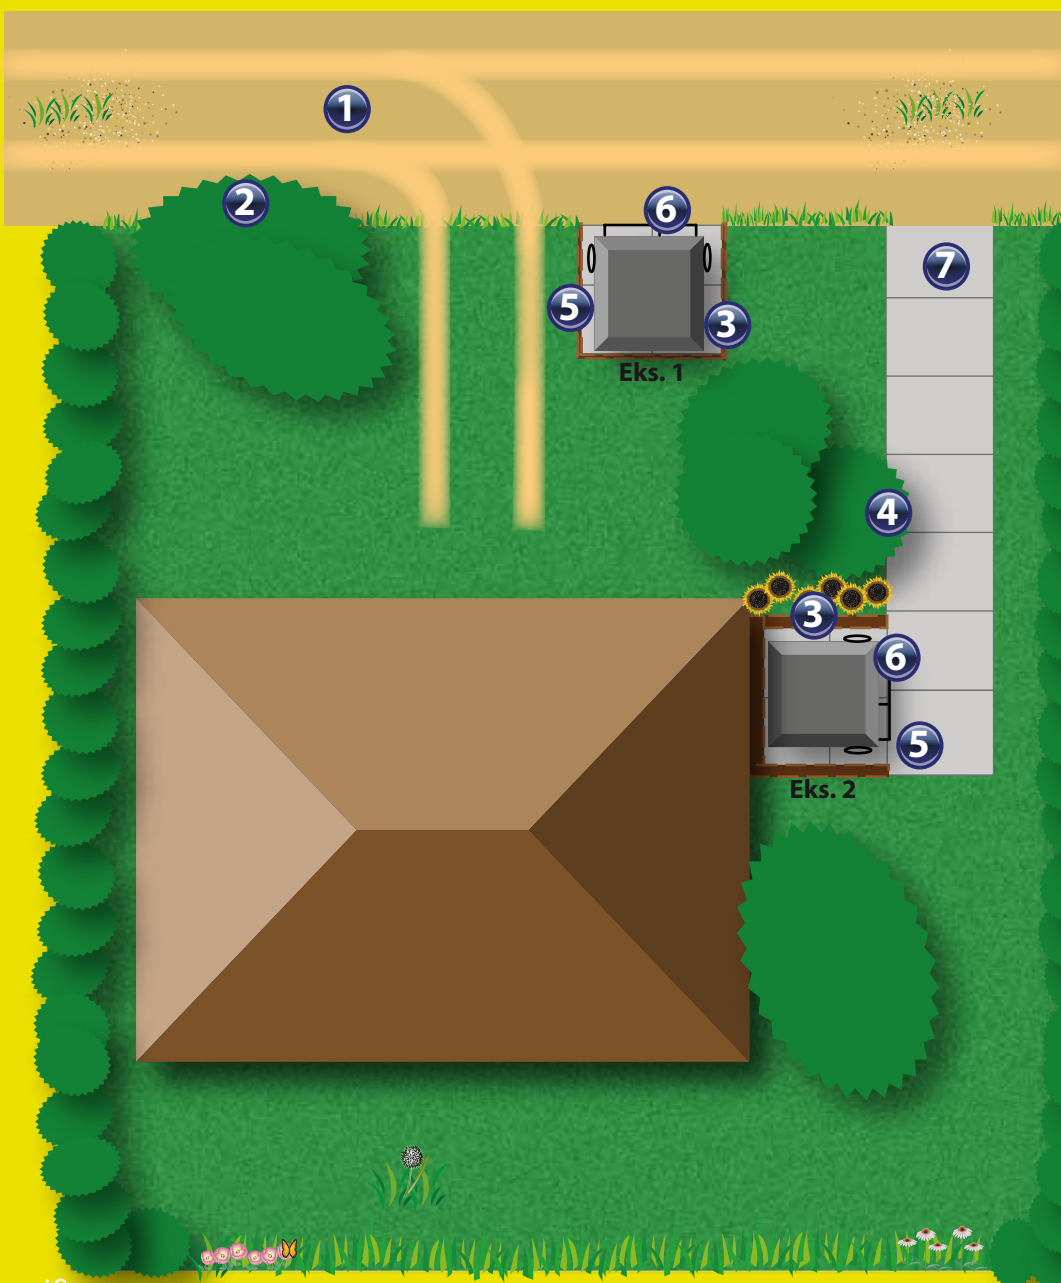

- 1 Kørevejen skal være jævn og kunne bære en renovationsvogn.
- 2 Bepantning langs kørevejen skal være beskåret, så der minimum er en fribredde på 4 m. og en frihøjde på 4,5 m.
- 3 Affaldsbeholderen skal stå på flisebelagt underlag og være afskærmet, så den ikke kan vælte.
- 4 Bepantning skal være klippet, så der er fri passage i mindst 1 m. i bredden og 2,2 m. i højden.
- 5 Der skal være et frirum på mindst 25 cm på begge sider af affaldsbeholderen og 1 m. foran beholderen.
- 6 Håndgrebet skal vende udad imod skraldemanden.
- 7 Adgangsvejen må ikke være blokeret, den skal være uden trin, plan og flisebelagt. Den skal være mindst 1 m. bred og maksimalt 40 m. lang.

Hvis dine adgangsforhold ikke opfylder kravene, kan du i stedet sætte din affaldsbeholder frem til skel på fast underlag ved kørevej inden kl 6⁰⁰ på tømningsdagen.

